


## 2. Спортивная площадка и, расположенное на ней, спортивное оборудование

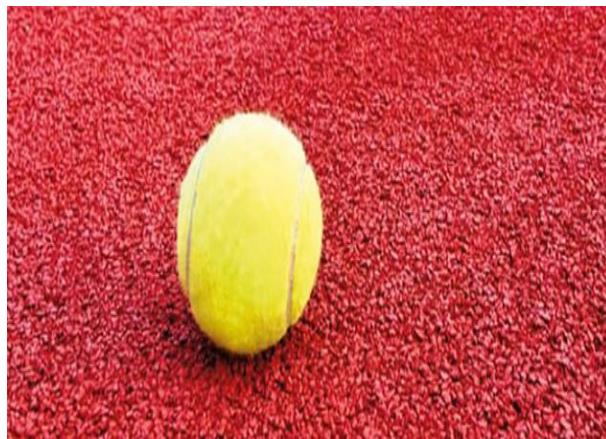

### **Ограждение спортивной площадки:**

Размеры: высота – 3000 мм, длина – 25 метров, ширина – 15 метров, пролет не более - 3000 мм.

Конструкция предназначена для ограждения спортивных и игровых зон и представляет собой металлическую габионную сетку, с двойным кручением и полимерным покрытием, цельная по высоте не менее 3000 мм, которая в основании имеет проволоку диаметром не менее 2,7 мм.

В комплект входит не менее одной калитки. Размеры калитки не менее: высота – 3000 мм, ширина – 970 мм. Калитка изготовлена из уголка не менее 50 мм.

Пролет изготовлен из: Опора – металлическая труба, диаметром не менее 76 мм, металлический уголок по верху и низу конструкции, сечением не менее 75 мм.



### **Покрытие спортивной площадки:**

Бесшовное зеленое резиновое покрытие должно укладываться на подготовленную поверхность, ручным способом или при помощи автоматического резиноукладчика, с виброплитой.

Толщина покрытия должна быть не менее 10 мм.

В качестве материала для покрытия должна использоваться резиновая крошка, полученная путем переработки автомобильных покрышек, фракцией от 1 мм до 3 мм. Технические характеристики резиновой крошки должны быть:

- 1) Содержание текстиля, % - не более 5
- 2) Содержание черных металлов после магнитной сепарации, % - не более 0,1

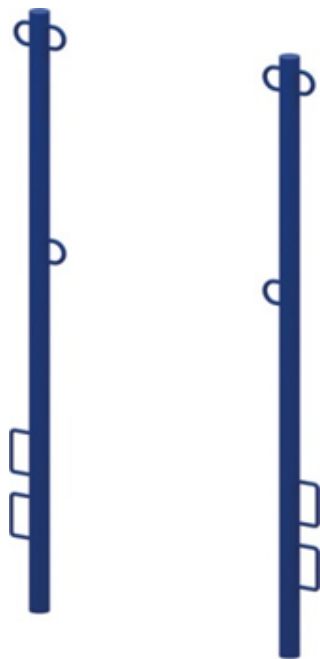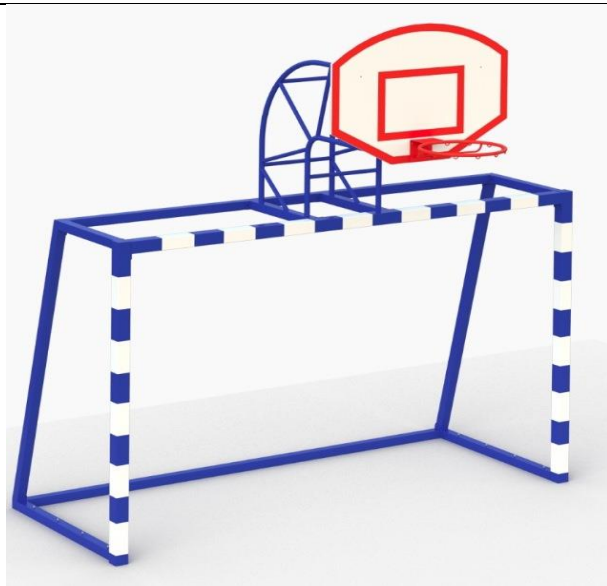

### **Спортивное оборудование:**

#### **Ворота мини-футбольные 0757**

Размер не менее: длина – 3160 мм, ширина – 1300 мм, высота – 2080 мм.

Ворота предназначены для игры в футбол.

Используемые материалы: Передняя часть ворот должна быть изготовлена из металлической профильной трубы, сечением не менее 80\*80 мм, нижняя часть должна быть изготовлена из металлической профильной трубы, сечением не менее 60\*60 мм, вспомогательные части ворот должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 33,5 мм.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.


Все крепежные элементы оцинкованы.

#### **Стойки волейбольные (комплект) 0756/1, со стаканами**

Размер: по высоте не менее 2500 мм.

Изделие предназначено для игры в волейбол, иных спортивных занятий и развивает ловкость, гибкость, координацию движения. Изделие включает в себя стойку с петлями для крепления сетки. На противоположной стороне от петель расположены лесенки в виде двух скоб для ног, для удобства крепежа сетки к верхним петлям. Стаканы предназначены для упрощения вставки и снятия стоек, и должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 108 мм, длиной не менее 400 мм. Стаканы должны быть оборудованы дренажным отверстием. В стаканах установлена металлическая втулка с внутренним диаметром 57 мм. Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 57 мм.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

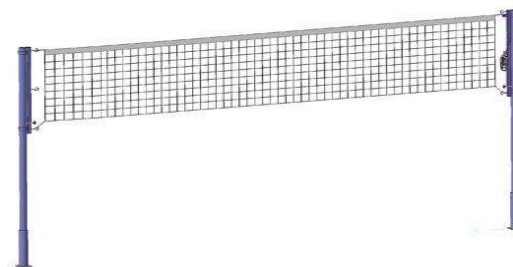

Сетка с комплектующими для футбольных ворот 0757

Сетка с комплектующими для баскетбольного кольца

Сетка с комплектующими для волейбола

**Освещение спортивной площадки (2 точки):**

Консольный однорожковый кронштейн К1-0,5-0,5-Ф1:

Назначение – консольные, Высота - 0,5 м

Материал – сталь, Покрытие - горячий цинк, Нижний диаметр – 60 мм, Верхний диаметр – 48 мм, Вес – 5,5 кг, Вылет – 0,5 м.

Светильник светодиодный 30Вт 5000К 3000 Лм IP65 316x130x57

